


AR 160 BP • AR 185 BP

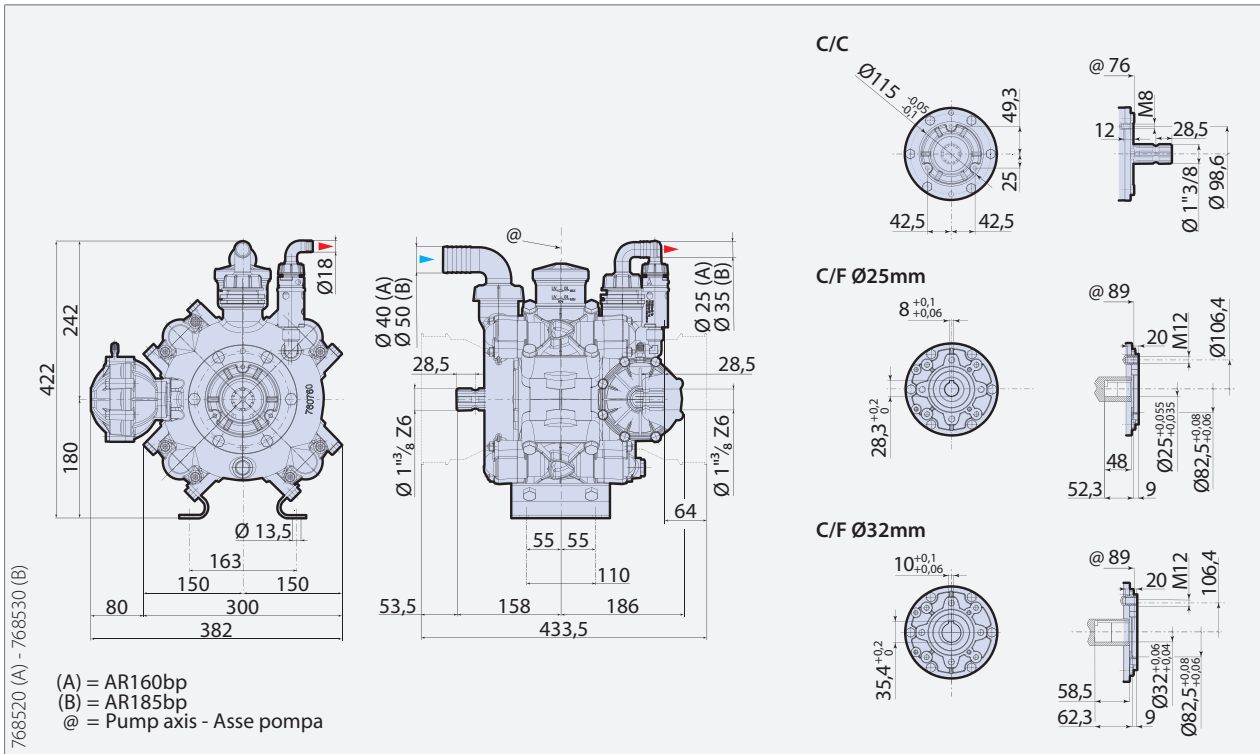

Modello Model	Portata max Max flow		Pressione max Max pressure		N° giri max Max RPM	Temperatura max Max temperature		Peso Weight	
	L/1'	gpm	bar	psi		°C	°F	kg	lb
AR 160 bp	166,2	43,9	20	290	550	60	140	27,5	60,6
AR 185 bp	182,1	48,1	20	290	550	60	140	27,5	60,6

Bassa
Low

AR 160 bp		Giri/min • RPM											
		350			450			500			550		
bar	psi	L/1'	gpm	HP	L/1'	gpm	HP	L/1'	gpm	HP	L/1'	gpm	HP
0	0	122,8	32,4	0,9	138,3	36,5	1,0	151,6	40,0	1,4	166,2	43,9	1,6
5	72	119,5	31,6	2,4	132,2	34,9	2,7	146,6	38,7	3,1	159,8	42,2	3,5
10	145	114,6	30,3	3,7	129,8	34,3	4,2	140,8	37,2	4,6	157,3	41,6	5,1
15	218	110,7	29,3	4,9	125,8	33,2	5,6	137,4	36,3	6,1	152,8	40,4	6,8
20	290	110,6	29,2	6,1	125,0	33,0	7,0	136,1	36,0	7,6	151,3	40,0	8,4

AR 185 bp		Giri/min • RPM											
		350			450			500			550		
bar	psi	L/1'	gpm	HP	L/1'	gpm	HP	L/1'	gpm	HP	L/1'	gpm	HP
0	0	133,2	35,2	1,1	151,7	40,1	1,4	166,6	44,0	1,6	182,1	48,1	1,9
5	72	129,8	34,3	2,6	146,0	38,6	3,0	160,9	42,5	3,4	177,4	46,9	3,7
10	145	129,4	34,2	4,0	140,8	37,2	4,6	155,9	41,2	5,0	172,2	45,5	5,6
15	218	123,7	32,7	5,3	139,2	36,8	6,1	155,2	41,0	6,7	168,4	44,5	7,4
20	290	121,8	32,2	6,7	137,0	36,2	7,6	153,0	40,4	8,4	163,4	43,2	9,3