




# Spritztablelle für Air-Injektor Kompakt-Flachstrahldüsen IDK 90

		l/min																		
		2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	19,0	20,0	
																				
<b>IDK 90-0067</b>	60 M	0,22	0,27	0,31	0,35	0,38	0,41	0,44	0,47	0,49	0,52	0,54	0,56	0,58	0,60	0,62	0,64	0,68	0,70	
<b>IDK 90-01</b>	60 M	0,32	0,39	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,72	0,85	0,88	0,91	0,93	0,99	1,01	
<b>IDK 90-015</b>	60 M	0,48	0,59	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,48	1,52	
<b>IDK 90-02</b>	60 M	0,65	0,80	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	2,01	2,07	
<b>IDK 90-025</b>	60 M	0,81	0,99	1,15	1,28	1,40	1,52	1,62	1,71	1,81	1,90	1,98	2,06	2,14	2,21	2,29	2,36	2,49	2,56	
<b>IDK 90-03</b>	60 M	0,97	1,19	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,99	3,07	

## Bestellbeispiel


Typ + Spritzwinkel + internationale Düsengröße + Werkstoff = Bestellnummer  
 IDK 90° 02 C (Keramik) = IDK 90-02 C

## Hinweis zur Montage

Ausrichtung des Flachstrahls der IDK-Düsen parallel zum Luftstrom des Gebläses, Gabelschlüssel SW 8 verwenden.

### Montage der Düsen:

- mit Hutsieb, Dichtung Stärke 3,0 mm (Best.-Nr. 065.240.73.01)
- ohne Hutsieb, Dichtung Stärke 5,0 mm (Best.-Nr. 095.015.6C.07.10)

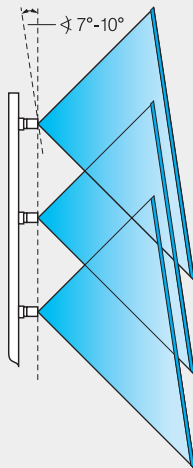

JKI-verlustmindernd anerkannt:  
99/95/90/75/50 %



Aktuelle Liste unter

[www.lechler-agri.com/verlustminderndetechnik](http://www.lechler-agri.com/verlustminderndetechnik)

- Ausbringdaten gelten für Wasser
- Düsen vor jeder Spritzsaison durch Auslitern überprüfen
- Druck gemessen an der Düse

**NEU**

Düsen-Kalkulator App



Apple



Android