



VarioSelect® / VarioSelect® II 2- und 4-fach Düsenträger

2-fach bzw. 4-fach Düsenträger mit pneumatischer Ansteuerung für variable Ausbringmengensteuerung.

Vorteile

- Betrieb wahlweise in der Funktion „Vario“ oder „Select“
 - Vario: Vollautomatische Ansteuerung der Düsen/ Düsenkombination und stufenlose Anpassung der Aufwandmenge und des Druckes
 - Select: Manuelle Zu- und Abschaltung einzelner Düsen/Düsenkombinationen
- V2 in neuem kompakteren Design mit bewährter PSV Ventiltechnik (siehe Seite 101)
- V4 in modularer Bauweise
- Einzelventil direkt vor der Düse angeordnet
- Mittiger Flüssigkeitszulauf



VarioSelect® II
2-fach Düsenträger
(Pneumatik-
Schnellanschlüsse
optional)



VarioSelect®
4-fach Düsenträger
(Pneumatik-
Schnellanschlüsse
optional)

Hinweis: Einwandfreier Betrieb des VarioSelect® erfordert Öl im Pneumatiksystem.



Werkstoffe

POM, POM glas-
faserverstärkt,
EPDM, Viton, FPM,
Edelstahl



Not-Aus Funktion

bei Luftdruck unter
4,5 bar



Schaltzeit Ventil

0,2 sec



Druckbereich

Max. 8 bar

Code für Rohrdurchmesser:

20 mm	20
25 mm	25
1/2", 22 mm	21
3/4"	27
1"	34

Code für vormontierte Pneumatik-Schnellanschlüsse (optional):


90°	A
Basis	B
Y	Y

Weitere auf Anfrage.


Bestellbeispiel

V2, 1/2" mit Y Pneumatikanschluss	065.284.56.21.Y0.0
V4, 3/4" mit 90° Pneumatikanschluss	065.286.MN.27.A0.0


2-fach Düsenträger V2

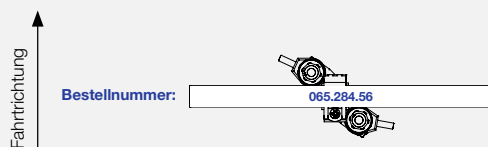

Hauptmaße 2-fach Düsenträger 1/2"

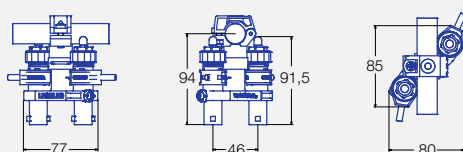

4-fach Düsenträger V4

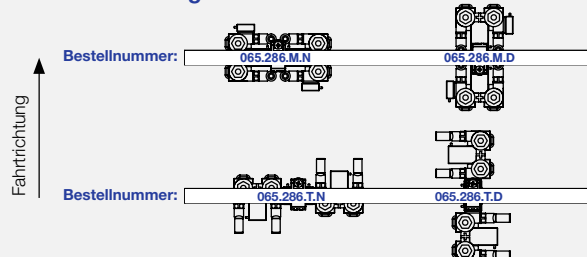

Hauptmaße 4-fach Düsenträger 1/2"

