


Statische Sprühkugel 540/541




- Statische Mehrkanal-Vollstrahldüse

Vorteile

- Ideal zum Spülen von Behältern
- Kompakte Bauform
- Selbstentleerend
- Störungsfrei, da keine beweglichen Teile
- Einfache Kontrolle

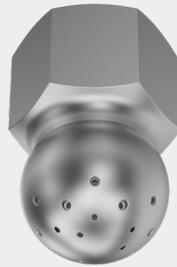

Angaben in mm.

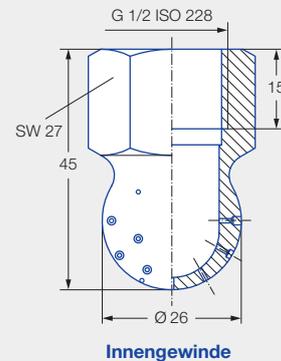

Baureihen 540/541

Technische Daten:



Strahlwinkel
240°



Werkstoffe
Volledelstahl, PVC



Druckbereiche
2–3–10 bar



Funktionsprinzip
Statisch



Einbau
Betrieb in jeder
Einbaulage



**Max. Behälter-
durchmesser**
7,5 m

Strahl- winkel	Bestell-Nr.	V̇ Wasser [l/min]					Max. Behälter- durchmesser [m]
		2,0 bar	3,0 bar	4,0 bar	5,0 bar	10,0 bar	
240° 	540.909.16.00.00 ¹	18,0	22,0	25,4	28,5	40,2	6,5
	540.989.16.00.00 ¹	28,0	34,3	39,6	44,3	62,6	7,0
	541.109.16.00.00	57,0	69,8	80,6	90,1	127,5	7,5

¹ Auch aus PVC lieferbar.